


## Hoe te handelen bij brand:

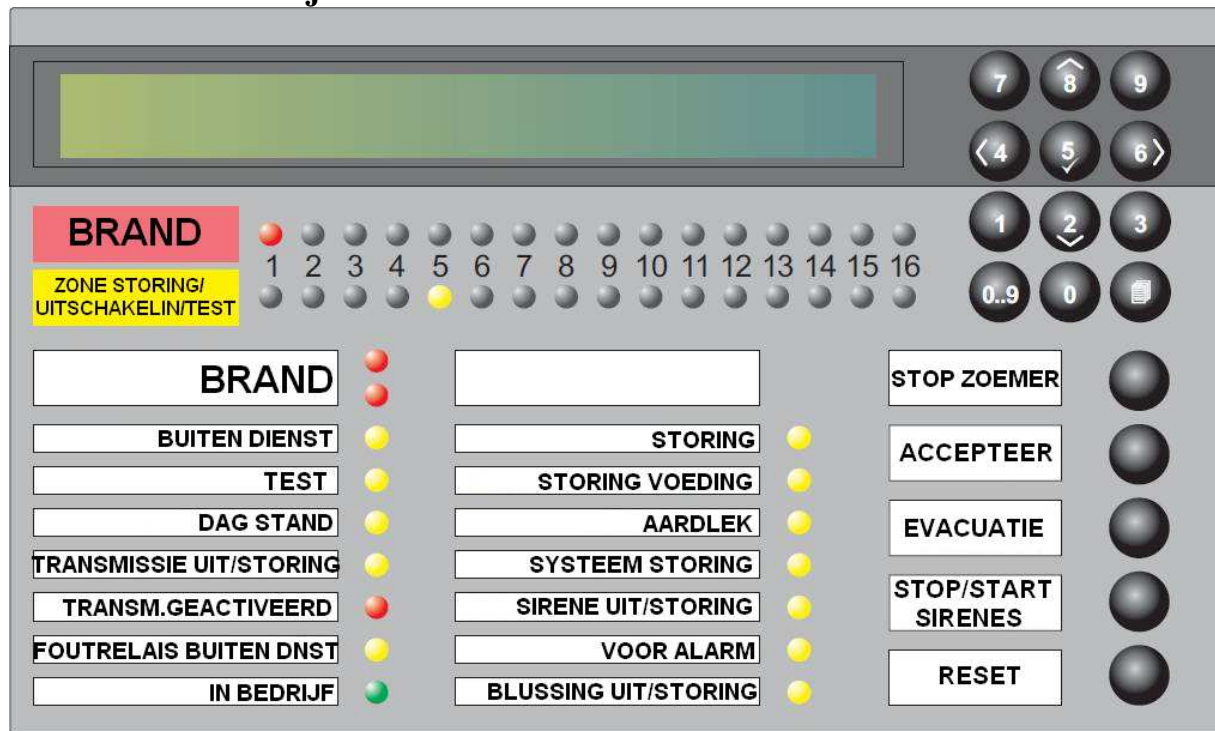

### De rode indicatoren " BRAND " alsmede de Indicator bij de desbetreffende groep lichten op

- Druk op " STOP ZOEMER ".
- Controleer locatie alarm op centrale ( rode groepsled en tekstdisplay ).
- Verken locatie ter plaatse.
- Indien "echte" melding druk dichtsbijzijnde handmelder in en ontruim pand.
- Als situatie onder controle is:
  - Druk op "STOP/HERSTART SIRENES ".
  - Vul logboek in.
  - Druk op "RESET "(bij akkoord brandweer).

## Hoe te handelen bij storing :

### De gele indicatoren " STORING " alsmede de Indicator bij de desbetreffende groep lichten op

- Druk op " STOP ZOEMER ".
- Controleer locatie storing op centrale ( gele groepsled en tekstdisplay ).
- Verken locatie ter plaatse.
- Los indien mogelijk storing op of programmeer groep uit ( zie handleiding ).
- Als situatie opgelost is:
  - Vul logboek in.
  - Druk op "RESET.